BAMBOO

Referencia *Reference*	Pot. Total *Total Power*	Ángulo *Angle*	Voltaje *Voltage*	Color *Color*	Dimensión *Dimension*	Difusor *Light diffusor*	Acabado *Surface treatment*
2511060950	9W	360º	100-277 V	**2** = 3000K **0** = 4000K **7** = RGB	0,6m	Milky PC	Pintura Poliester *Powder coating*
2711350952	25W				3,5m		
2711300952	50W				5,0m		

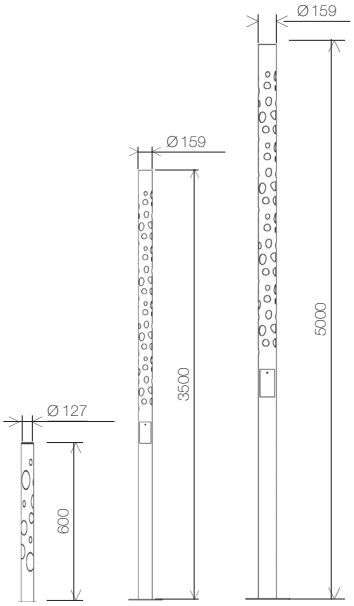

Descripción / Description

Baliza LED de alto rendimiento diseñada para entornos urbanos
Diseño de estructura moderno, de fácil instalación y mantenimiento.
Los Materiales utilizados; acero inoxidable 304 o aluminio 6063; la superficie es lisa y sin línea de soldadura.
Difusor óptico en policarbonato uniforme, con auto limpieza y lavado, anti envejecimiento y protección UV.
Tratamiento de la superficie por pulverización o barniz al horno de color suave y brillante.
Protector contra sobretensiones en Clase I (10Kva) o Clase II (5.9 Kva)
Luminaria también disponible en Acero Inoxidable.

IEE : A ++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

High performance LED beacon designed for urban environments
Modern design structure, easy installation and maintenance.
Materials used: 304 stainless steel or 6063 aluminum; the surface is smooth and no weld line.
Uniform polycarbonate optical diffuser with self-cleaning , anti aging and UV protection.
Surface treated with spraying or coated with varnish and oven dried with soft and shiny colors. Surge Protector Class I (10Kva) or Class II (5.9 Kva)
Available in stainless steel

IEE : A ++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

Características técnicas / Technical Characteristics:

IP 65 | L80 | TM 21 | B10 | IK 08 | 10Kva Surge Protection | CRI >82 | TEMP. -35º~50ºC | FHS <1%

Certificados / Certificates:

CE

Aplicaciones / Application:

Tel. +34937904746
Fax +34937909652
Web www.luxes.es

Toda información contenida en la presente ficha es orientativa.
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication.
The delivered item may have variations in design and installation mode.