# XTEND TRACK

| Referencia<br>*Reference* | Pot. Total<br>*Total Power* | Ángulo <<br>*Angle <* | Voltaje<br>*Voltage* | Color #<br>*Colour #* | Lúmenes<br>*Lumens* | Medidas LxWxH<br>*Measures LxWxh* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1820210<5#** | 40W | **1**= 30º<br>**3**= 60º<br>**5**= 90º<br>**7**= 120º<br>**A**= Asymmetric<br>**D**= Double asymmetric | 200~240VAC | **2** = 3000K<br>**0** = 4000K<br>**1** = 5000K | 4800lm | 1160x80x80mm. |
| **1820220<5#** | 60W | | | | 6600lm | |
| **1820230<5#** | 80W | | | | 8400lm | |

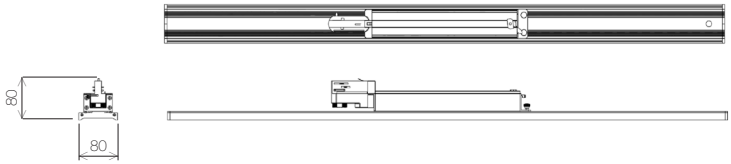


## Descripción / *Description*:

Luminaria extensible con soporte de carril electrificado.
IEE : A ++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

*Extensible luminaire with electrified track support.*
*IEE : A ++*
*L80 B10*
*3 MACADAM*
*50.000 H*

## Materiales / *Materials*

Plástico moldeado y aluminio anodizado.

*Molded plastic and anodized aluminium.*

## Características técnicas / *Technical features*:

IP 44 · L80 · B10 · CRI >82 · CRI >90 OPTIONAL · DIMMABLE DALI · TEMP. -20º~50ºC · DRIVER INCLUDED · DIMMABLE OPTIONAL · PHILIPS

## Certificados / *Quality certificates*:

CE

## Aplicaciones / *Applications*:

## Datos Fotométricos / *Photometrical Data*:

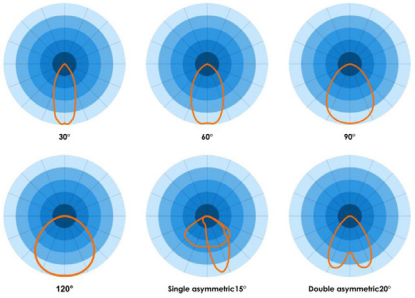


Tel. +34937904746
Fax +34937909652
Web www.luxes.es

Toda información contenida en la presente ficha es orientativa.
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
*All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication.*
*The delivered item may have variations in design and installation mode.*